


Topless

MDT 132 - G 6

2/4-fach

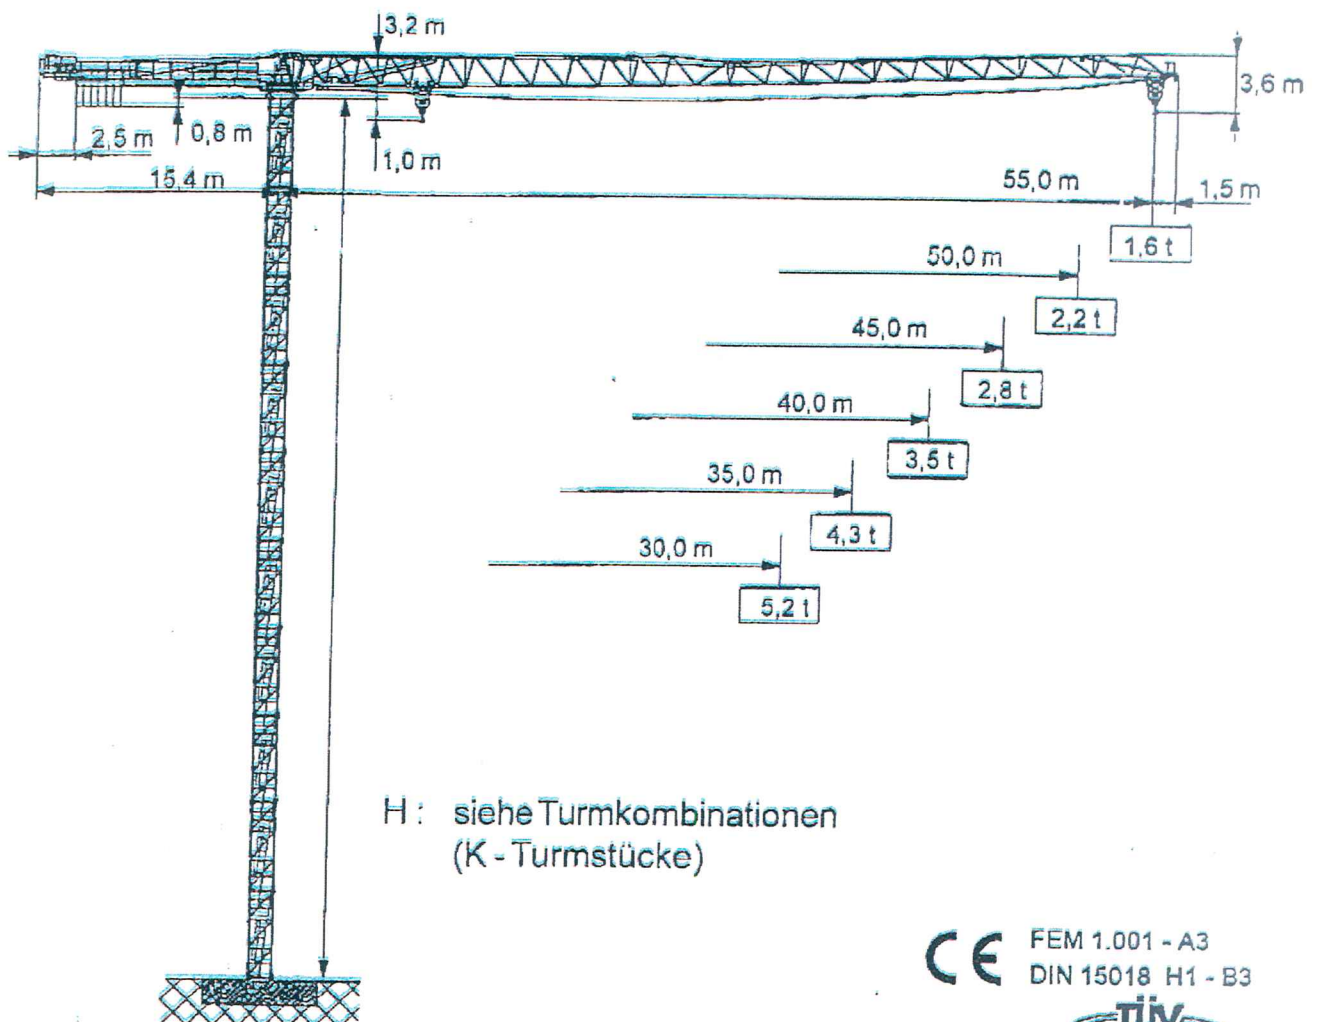

CE FEM 1.001 - A3
DIN 15018 H1 - B3



DIN EN ISO 9001

Ausgabe 03.99 Änderungen vorbehalten

Ref. 132_064D.P65

POTAIN 

GRUPE LEGRIS INDUSTRIES

18 Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69 132 ECULLY Cedex
Tel. (33) 04.72.18.20.20 - Fax (33) 04.72.18.20.00
<http://www.potain.fr>
POTAIN S.p.A. - 19010 - 19010

Deutschland
POTAIN GmbH
Italia
POTAIN S.p.A.
Singapore
Tel.: 06.105.704.0
Tel.: 039.65.631



Hubwerk 33LVF15MDT

Ausladung und Tragfähigkeit

Ausleger	Max. Tragfähigkeit		Ausladung (m) und Tragfähigkeit (t)											
	t	m	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0
L 6 55,0 m	6,0	2,6 - 18,7	6,00	5,55	4,97	4,49	4,09	3,75	3,45	2,86	2,43	2,09	1,82	1,60
L 5 50,0 m	6,0	2,6 - 21,5	6,00	6,00	5,86	5,30	4,83	4,44	4,09	3,41	2,90	2,51	2,20	
L 4 45,0 m	6,0	2,6 - 23,5	6,00	6,00	6,00	5,85	5,34	4,91	4,53	3,78	3,23	2,80		
L 3 40,0 m	6,0	2,6 - 25,1	6,00	6,00	6,00	6,00	5,76	5,30	4,89	4,09	3,50			
L 2 35,0 m	6,0	2,6 - 26,2	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,56	5,13	4,30				
L 1 30,0 m	6,0	2,6 - 26,5	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,63	5,20					

Geschwindigkeiten

	$v = 0 - 80 \text{ m/min}$								5,5 kW-FU	
	$n = 0 - 0,81 \text{ min}^{-1}$								2x3,0 kW-WB	
33LVF15MDT 		1. Stufe	3,3 m/min	3,00 t		1. Stufe	1,7 m/min	6,00 t	22 kW-FU	
		2. Stufe	13,0 m/min	3,00 t		2. Stufe	6,5 m/min	6,00 t		
		3. Stufe	36,5 m/min	3,00 t		3. Stufe	18,3 m/min	6,00 t		
		4. Stufe	67,5 m/min	1,50 t		4. Stufe	33,8 m/min	3,00 t		
		5. Stufe	97,0 m/min	0,75 t		5. Stufe	48,5 m/min	1,50 t		
		$HH_{\text{max}} = 130 \text{ m}$				$HH_{\text{max}} = 65 \text{ m}$				
	400 V - 50 Hz		Anschlußleistung - Oberkran						46 kVA	

Ballast-Gegenausleger



* Ballaststein vor Auslegermontage einsetzen

Ausleger	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0
A (t)		1,35*	3,15*	1,35*	3,15*	3,15*
B (t)	1,35*	1,35	3,15	3,15	3,15	3,15
C (t)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
D (t)	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
E (t)	3,15	3,15		3,15	1,35	1,35
Total (t)	10,80	12,15	12,60	13,95	13,95	13,95

Artikel-Nr.: 2 710 1328